


# Kompresor Compact-Air 240/40 V OF E



Objednací číslo:  
2005493

**14 790 Kč bez DPH**  
17 896 Kč s DPH

Pojízdný, tichý a bezolejový  
kompresor pro univerzální použití,  
např. pro lakýrování, řezání, atd.  
pomocí pneunářadí.

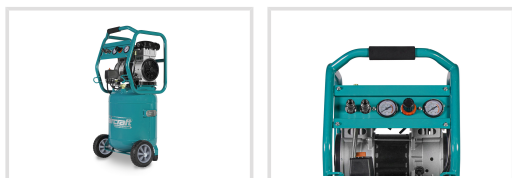

- Spínače a armatury jsou optimálně chráněny proti poškození pomocí trubkového rámu
- Praktický držák navíjecího bubnu
- Bezolejový pístový kompresor, který nevyžaduje žádnou výměnu oleje a nezpůsobuje olej v kondenzátu
- Odběr stlačeného vzduchu pomocí dvou rychlospojek
- Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Elektromotor s motorovým jističem
- Stabilní kola pro snadnou manipulaci
- Gumové nožky pohlcující vibrace
- Gumové držadlo pro jisté držení
- Dodatečné spodní držadlo umožňuje pohodlné přenášení kompresoru oběma rukama
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou

## Rozsah dodávky

- Regulátor tlaku
- Automatický tlakový spínač
- Dva manometry
- Dvě jednoruční rychlospojky
- Pružné pancéřové hadicové vedení

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	40 l
Plnicí výkon cca	140 l/min
Sací výkon cca	240 l/min
Kompresní systém	WDS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1400 ot/min
Příkon	1,38 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	435 × 800 × 390 mm
Hmotnost	39 kg
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A)
Přípojka vzduchu	1/4 "