


Kompresor Compact-Air 320/90 V OF E



Objednací číslo:
2005499

20 990 Kč bez DPH
25 398 Kč s DPH

Pojízdný, tichý a bezolejový
kompresor pro univerzální použití,
např. pro lakýrování, řezání, atd.
pomocí pneunářadí.

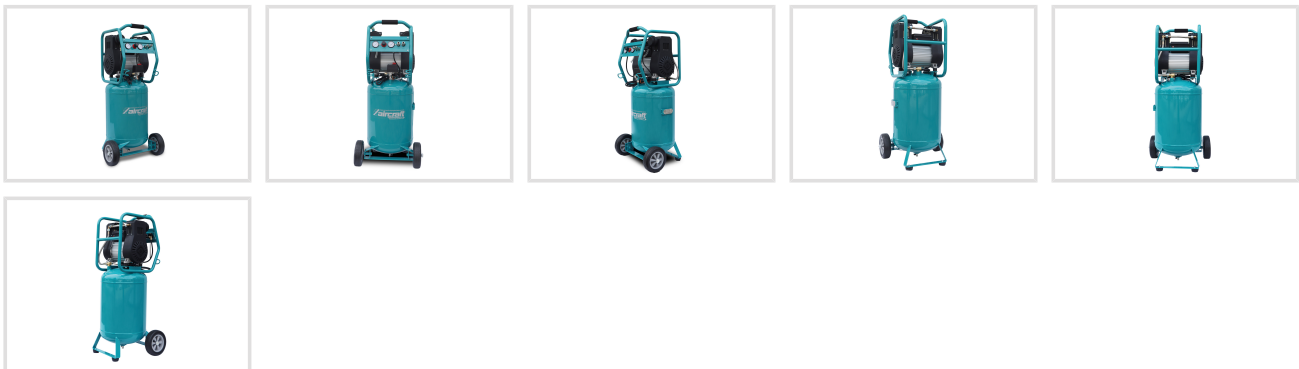

- Spínače a armatury jsou optimálně chráněny proti poškození pomocí trubkového rámu
- Praktický držák navíjecího bubnu
- Bezolejový pístový kompresor, který nevyžaduje žádnou výměnu oleje a nezpůsobuje olej v kondenzátu
- Odběr stlačeného vzduchu pomocí dvou rychlospojek
- Spínače a armatury jsou optimálně chráněny proti poškození pomocí trubkového rámu
- Praktický držák navíjecího bubnu
- Bezolejový pístový kompresor, který nevyžaduje žádnou výměnu oleje a nezpůsobuje olej v kondenzátu
- Odběr stlačeného vzduchu pomocí dvou rychlospojek
- Regulátor tlaku pro plynulé nastavení požadovaného pracovního tlaku
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak

- Elektromotor s motorovým jističem
- Stabilní kola pro snadnou manipulaci
- Gumové nožky pohlcující vibrace
- Gumové držadlo pro jisté držení
- Dodatečné spodní držadlo umožňuje pohodlné přenášení kompresoru oběma rukama
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou

Rozsah dodávky

- **Regulátor tlaku**
- **Automatický tlakový spínač**
- **Dva manometry**
- **Dvě jednoruční rychlospojky**
- **Pružné pancéřové hadicové vedení**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	90 l
Plnicí výkon cca	230 l/min
Sací výkon cca	320 l/min
Kompresní systém	WDS
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1400 ot/min
Příkon	1,55 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	440 × 1212 × 415 mm
Hmotnost	61 kg
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A)
Přípojka vzduchu	1/4 "