


# Odlučovač kondenzátu ACKL 0155B 1/2"



Objednací číslo:  
2053012

**4 090 Kč bez DPH**  
4 949 Kč s DPH

Pro vysoce účinné odlučování  
většího množství kondenzátu ze  
systému se stlačeným vzduchem.

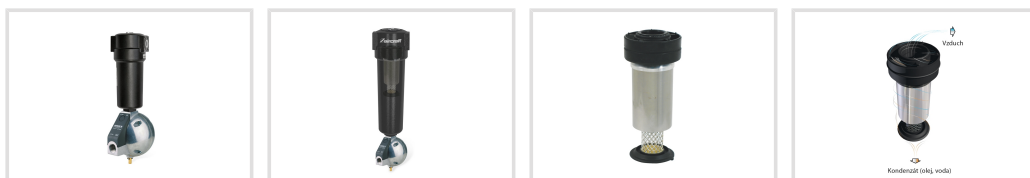

- Montáž mezi kompresor a tlakovou nádobu
- Kryt filtru z eloxovaného hliníku
- Odlučování kondenzátu (voda, olej) a nečistot pomocí odstředivého zrychlení stlačeného vzduchu
- Kondenzát je z odlučen pomocí plováku
- **Včetně vypouštěče kondenzátu AOK 20 B**
- Lze také vybavit elektronickým odvaděčem kondenzátu

## Rozsah dodávky

- **Automatický odvaděč kondenzátu AOK 20B**

## Bow prospěšnosti



#### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	16 bar
Objemový proud	(při 7 bar) 155 m <sup>3</sup> /h   2557 l/min
Přípojka vzduchu	1/2 "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	247 mm
Celková šířka	88 mm

## Doporučené příslušenství



**aircraft**

**Spojovací sada AK 1/2"**

Objednací číslo	2053091
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 790 Kč</b>
Cena s DPH	3 376 Kč