


Filtr s aktivním uhlím AAF 0060 3/8"

Objednací číslo:
2053530

3 190 Kč bez DPH
3 860 Kč s DPH

Filtr pro zachycení olejových par,
pachových a chuťových látek
pomocí adsorbce. Obsah
zbytkového oleje až 0,005 mg/m³
při 20°C a 1 bar.

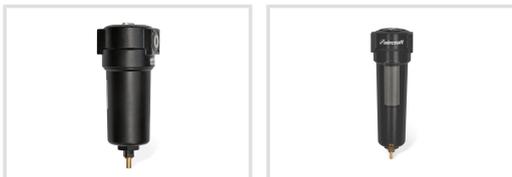

- Filtry stlačeného vzduchu se používají pro vysoce účinné odstranění pevných částic, vody, oleje, aerosolu, uhlovodíků, pachů a par ze zařízení na stlačený vzduch
- Pro dosažení požadované kvality stlačeného vzduchu je třeba nainstalovat do vedení stlačeného vzduchu filtr, který odstraní všechny druhy pevných i kapalných nečistot ze stlačeného vzduchu

Výhody kvalitativně lepšího stlačeného vzduchu:

- Bezpečná filtrace vody, oleje a dalších nečistot
 - Lepší pracovní a výrobní podmínky
 - Prodloužení životnosti připojených strojů a nářadí
 - Lepší kvalita výrobku
 - Ochrana tlakové stanice před nečistotami
 - Nižší potřeba údržby a vyšší produktivita
-
- Pro stlačený vzduch nejvyšší kvality, např. dechový vzduch používaný k analýzám nebo v potravinářském průmyslu

- Nejčistšího stlačeného vzduchu dosáhnete ve spojení s velmi jemným filtrem
- Provozní teplota 1,5 – 45° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1
- Včetně filtrační vložky a vypouštěče kondenzátu MCD

Rozsah dodávky

- **Odvaděč kondenzátu MCD**
- **Filtrační vložka AAF 0060**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	16 bar
Zbytkové částice	< 0,003 μm
Objemový proud	(při 7 bar) 60 m ³ /h 990 l/min
Přípojka vzduchu	3/8 "
Provozní teplota	1,5 – 65 °C
Celková výška	187 mm
Celková šířka	88 mm

Doporučené příslušenství

 <p>aircraft</p> <p>Filtrační vložka AAF 0060</p> <p>Objednací číslo 2053531 Cena bez DPH 699 Kč Cena s DPH 846 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>MCD</p> <p>Objednací číslo 2053070 Cena bez DPH 339 Kč Cena s DPH 410 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Ukazatel rozdílu tlaku PD 16</p> <p>Objednací číslo 2053060 Cena bez DPH 569 Kč Cena s DPH 688 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Manometr rozdílu tlaku MDM 60</p> <p>Objednací číslo 2053062 Cena bez DPH 1 309 Kč Cena s DPH 1 584 Kč</p>
 <p>aircraft</p> <p>Manometr rozdílu tlaku MDM 60 E s LED alarmem</p> <p>Objednací číslo 2053064 Cena bez DPH 2 290 Kč Cena s DPH 2 771 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Manometr rozdílu tlaku MDM 60 C s beznapěťovým kontaktem alarmu</p> <p>Objednací číslo 2053066 Cena bez DPH 1 859 Kč Cena s DPH 2 249 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Montážní sada na zeď pro AF0060 - AF120</p> <p>Objednací číslo 2053080 Cena bez DPH 1 399 Kč Cena s DPH 1 693 Kč</p>	 <p>aircraft</p> <p>Spojovací sada AK 38"</p> <p>Objednací číslo 2053090 Cena bez DPH 2 790 Kč Cena s DPH 3 376 Kč</p>