


Aircraft ACD 90



Objednací číslo:
2059086

5 390 Kč bez DPH
6 522 Kč s DPH

Elektronický odvaděč kondenzátu s
patentovaným ventilem.

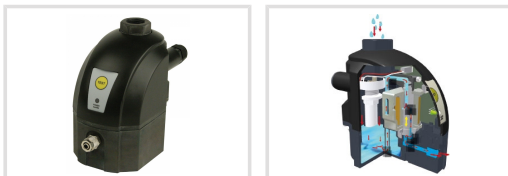

- Pro plně automatické odstranění kondenzátu nebo dalších neagresivních kapalin ze systému stlačeného vzduchu
 - Kapacitní senzor kontroluje stav hladiny kondenzátu. Tento senzor je velmi přesný a nepotřebuje tak žádný mechanický plovák a kontakty.
 - Lze nainstalovat jako externí odvaděč na pístový nebo šroubový kompresor, chladič, odlučovač kondenzátu, kondenzační sušičku nebo filtr
 - Vybavený provozním alarmem, LED kontrolkou, kontrolním tlačítkem a vestavěným sítkem
 - Na přání také verze se servisní sítí pro nastavení parametrů a vývodem alarmu
-
- **Popis funkce:**
 - Kondenzát se shromažďuje ve zvláštní nádrži
 - Pokud je hladina dostatečně vysoko, dojde k vypuštění kondenzátu ze systému bez tlakových ztrát
 - Hladinu kondenzátu kontroluje přesný kapacitní senzor
 - Speciální samočisticí a přímo účinný ventil zajišťuje spolehlivý provoz

• Přehled hlavních výhod:

- Vestavěný jemný filtr
- Kompaktní konstrukce
- Dvě možnosti připojení
- Robustní kryt z eloxovaného hliníku
- Bezkontaktní měření
- Patentovaný ventil – samočistící, přímo účinný
- Kontrola provozu
- Výstražná LED kontrolka pro „Odvaděč v provozu“ a „Alarm“

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. provozní tlak	0 – 16 bar
Výkon odvádění při 7 bar	90 l/h
Max. výkon kompresoru	48,5 m ³ /min
Max. výkon sušičky	97 m ³ /min
Max. výkon filtru	485 m ³ /min
Teplota min./max.	+1,5 °C až +65 °C
Přívod kondenzátu	R 1/8"
Odvod vody	R 1/8"
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	120 × 135 × 82 mm
Hmotnost	1050 kg