



Objednací číslo:
5600241



holzkraft

Produkt již není v nabídce

Přesná panelová pila.

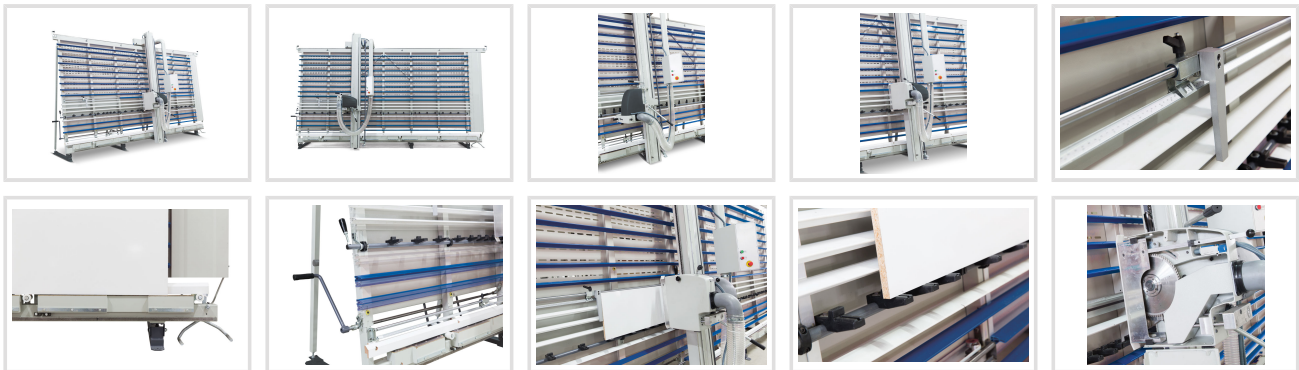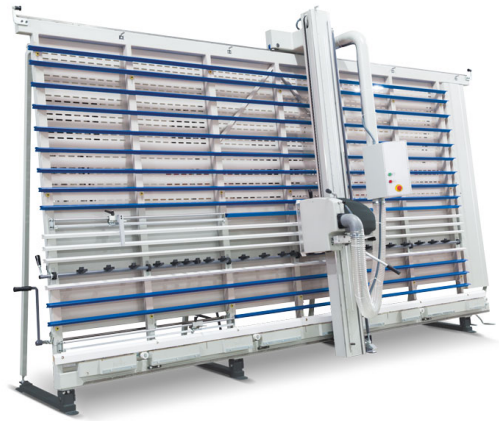

- Předřezový kotouč pro čistý řez bez trhání
- Vyvážení podpěrného roštu lze ovládat pomocí páky
- Střední podpěra obrobku po celé délce stroje
- Dva koncové dorazy
- Snadné a ergonomické ovládání
- Modulární samonosný svařovaný rám stroje
- Pilový agregát s řetězovým vedením a dvěma ovládacími páky
- Velký otvor pro výměnu kotouče

Rozsah dodávky

- **HM pilový kotouč Ø 250 x 30 x 3,2 mm, 80 zubů**
- **Předřezový kotouč Ø 80 x 2,8-3,6 mm, 20 zubů**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr pilového kotouče	250 mm
Průměr předřezového kotouče	80 mm
Otáčky pilového kotouče	4800 ot/min
Otáčky předřezového kotouče	8500 ot/min
Počet dorazů	2
Výška řezu	2200 mm
Délka řezu	2200 mm
Hloubka řezu	60 mm
Průměr odsávacího nátrubku	100 mm
Požadovaný výkon odsávání	1000 m ³ /hod
Požadované proudění vzduchu	20 m/s
Příkon	3 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	5300 × 1800 × 3000 mm
Hmotnost	600 kg