



Paletový vozík PHW 2507 L



Objednací číslo:
6152511

15 790 Kč bez DPH
19 106 Kč s DPH

Profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t a prodlouženou vidlicí (1 800 mm). Stabilní a robustní kvalita pro každodenní nasazení.

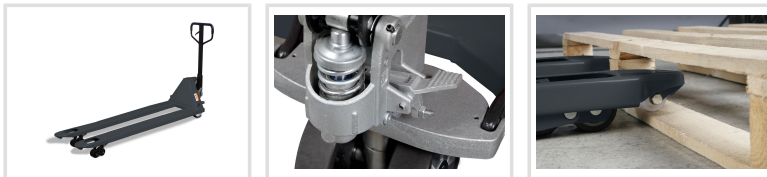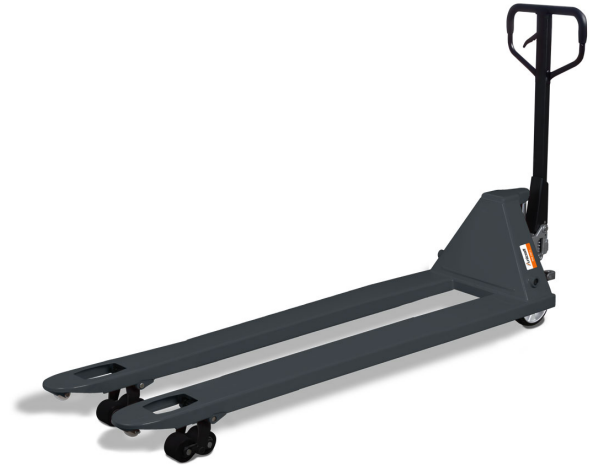

- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Hydraulická pumpa se snadným chodem a chromovaným pístem
- **Řiditelná kola z polyamidu a dvojitá vidlicová kolečka z polyuretanu**
- Rám a vidlice se stabilní a proti zkrutu odolnou konstrukcí
- Stabilní kovová oje z jednoho kusu s rukojetí
- Automatický zpětný chod do svislé polohy oje při uvolnění rukojeti
- Tři funkce ovladatelné jednoduchou pákou (zvedání, spouštění, neutrál)
- Plynulá regulace spouštění pomocí páčky
- Nožní pedál pro spouštění paletového vozíku
- Snadný pojezd i při velkém zatížení díky mimořádně tichým řízeným kolečkům s plně pogumovaným povrchem a dvojitým vidlicovými kolečky
- Bezúdržbová přesná kuličková ložiska
- Úzká konstrukce jen 540 mm usnadňuje manipulaci v menších prostorách

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|--------------------------|----------------------|
| Max. nosnost | 2500 kg |
| Šířka vidlice | 160 mm |
| Délka vidlice | 1800 mm |
| Min. výška zdvihu | 85 mm |
| Max. výška zdvihu | 200 mm |
| Zdvih na 1 pumpnutí | 9 mm |
| Rozsah rejdu | 186 ° |
| Poloměr otáčení | 1790 mm |
| Rozměry řízených kol | 200 × 50 mm |
| Materiál řízených kol | Al, PA |
| Rozměry vidlicových kol | 80 × 70 mm |
| Materiál vidlicových kol | PU |
| Celková šířka | 540 mm |
| Rozměry (š × v × h) | 2190 × 1240 × 540 mm |
| Hmotnost | 68 kg |