


# Numco iKC 4 A



Objednací číslo:  
CNC7502001

**599 990 Kč bez DPH**  
725 988 Kč s DPH

CNC soustruh se šikmým ložem, ideální pro výuku a výrobu malých přesných součástek. Stroj nabízí výborný poměr užité hodnoty a ceny.

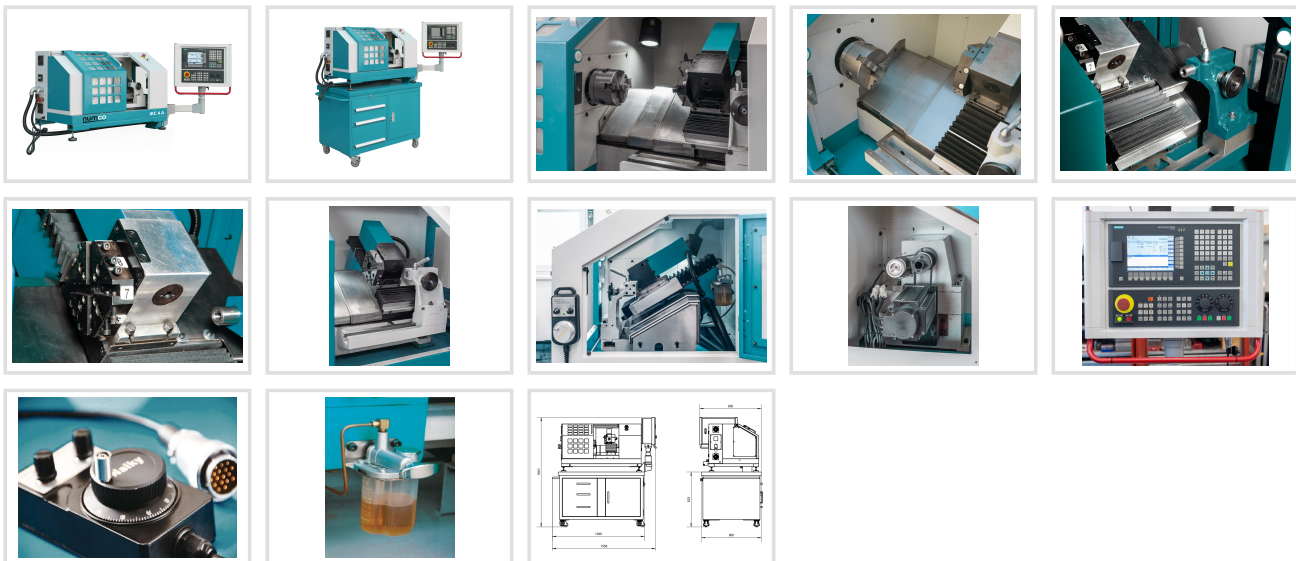

- Výměník nástrojů ATC s 8 pozicemi
- Pohony os pomocí nových hybridních motorů (velká přesnost a tichý chod)
- Tříčelistové sklíčidlo o průměru 100 mm
- Lože je zakryto plechovými ochrannými kryty
- Přesné lineární vedení osy Z
- Centrální jednotka mazání
- Osvětlení pracovního prostoru
- Krytováním utěsněné proti úniku chladicí kapaliny, čelní a boční dveře
- Chladicí zařízení jako volitelné příslušenství
- Řídicí systém [Siemens Sinumerik 808D ADVANCED](#) včetně dvouleté Siemens záruky

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



### Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



### Servis CNC

Jistota pohoťového a kvalitního servisního zázemí.

<b>Technická data</b>	
Řídící systém	
Řídící systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	400 V
Příkon	2 kW
Vřeteno	
Hnací motor (režim S1)	1 kW
Kroutící moment motoru	3 Nm
Průchod vřetene	20 mm
Otáčky	100 – 3000 ot/min
Typ sklíčidla	manuální
Průměr sklíčidla	100 mm
Údaje o stroji	
Max. točná délka	280 mm
Max. točný průměr nad suportem	90 mm
Max. točný průměr nad ložem	200 mm
Šířka lože	80 mm
Přesnost obrábění	
Opakovatelná přesnost	± 0,01 mm
Výměník nástrojů	
Typ výměníku	ATC
Počet nastavitelných pozic	8
Max. výška a šířka upnutí nástroje	8 × 8 mm
Max. upínací průměr vrtací tyče	8 mm
Rozsah posuvů	
Rozsah posuvu - osa X	100 mm
Rozsah posuvu - osa Z	175 mm
Rychloposuv	
Rychloposuv - osa X	3000 mm/min
Rychloposuv - osa Z	3000 mm/min
Pohony os	Servo motory
Kroutící moment motoru	
Kroutící moment motoru - osa X	3 Nm
Kroutící moment motoru - osa Z	3 Nm
Koník	
Kužel pinoly koníka	MK1
Zdvih pinoly koníka	30 mm
Průměr pinoly	22 mm
Rozměry	
Rozměry (š × v × h)	1560 × 900 × 1640 mm
Hmotnost	320 kg / s podstavcem 530 kg


## Doporučené příslušenství



**numco**

**Podstavec pro soustruh iKC4A**

Objednací číslo CNC7551014  
**Cena bez DPH 49 990 Kč**  
 Cena s DPH 60 488 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Soustružnické nože HM 8 mm,  
 sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441662  
**Cena bez DPH 1 879 Kč**  
 Cena s DPH 2 274 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželem  
 MK 1**

Objednací číslo 3440701  
**Cena bez DPH 899 Kč**  
 Cena s DPH 1 088 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO  
 2000 DFX, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 1 099 Kč**  
 Cena s DPH 1 330 Kč