


S 5030

Objednací číslo:
LA100002

119 990 Kč bez DPH
145 188 Kč s DPH

Stolní laser s nastavitelnou výškou
stolu.

numco

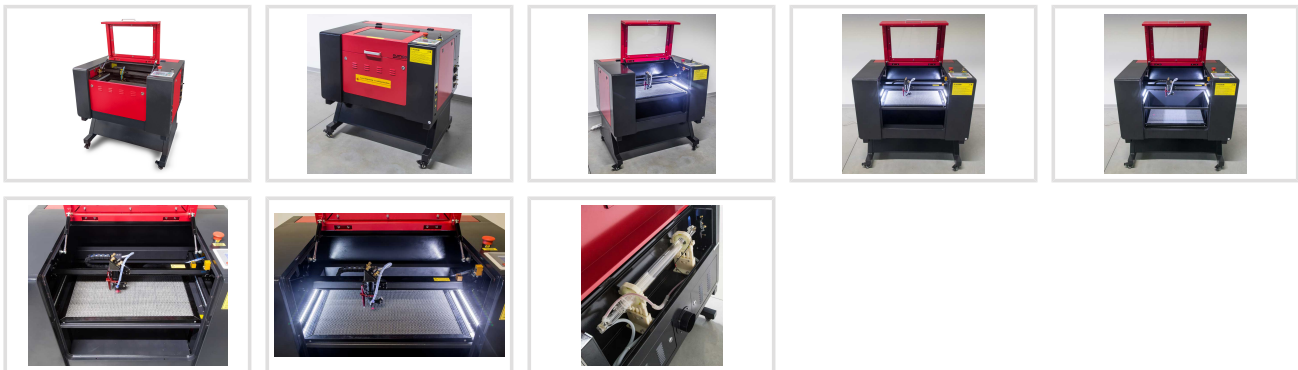

- Své uplatnění nalezne při zpracování velkých i menších sérií
- Stroj je vybavený CO₂ trubicí, což jej předurčuje pro gravírování a řezání všech organických materiálů jako např. plastů, kůže, textilu, dřeva, plexiskla, papíru, gumy, korku, kartonu a podobně a gravírování skla, keramiky, kamene
- Laserový paprsek způsobuje trvalý popis materiálu nebo jeho dělení/řezání
- Paprsek je na obráběnou plochu přiváděn pomocí tří odrazových zrcátek a speciální čočky
- Poslední odrazové zrcátko je seřizovatelné pro nastavení kolmosti paprsku
- Stůl u tohoto laseru je výškově stavitelný v rozsahu 0 – 150 mm pomocí krokového motoru
- Laserová hlava je vybavena 2,5" čočkou, přívodem stlačeného vzduchu (kompresor je součástí dodávky)
- Ovládání a řízení laseru pomocí [software RuiDa](#)

- [Příklady použití CO₂ laserů](#)

Rozsah dodávky

- Podstavec
- Laser Cut software
- Gravírovací a řezací stůl
- Laserová trubice
- Chlazení trubice (bez náplně)
- Systém automatického zaostření paprsku
- Ventilátor pro odtah zplodin
- Kompresor
- Nivelační prvky
- Regulátor napětí
- Počítadlo provozních hodin
- Bezpečnostní vypínač na víku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Min. rozměry gravírované plochy	1,5 × 1,5 mm
Max. rozměry gravírované plochy	500 × 300 mm
Možnost gravírování rotačních těles	Ano
Výkon laseru	40 W
Typ laseru	CO2 laserová trubice, vodou chlazená
Rychlost gravírování	0 - 1000 mm/s
Plocha pracovního stolu	Stůl s šestihrannou strukturou a motorovým zdvihem
Max. zatížení stolu	20 kg
Max. výška obrobku	150 mm
Pohony os	Krokové motory
Opakovatelná přesnost	±0,02 mm
Teplota pracovního prostředí	15 – 30 °C
Vlhkost pracovního prostředí	35 – 70 %
Chlazení vodou	Ano
Operační systém řídicího PC	Windows 98/2000/XP, Vista, Windows 7
Podporovaný software	ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD
Podporované grafické formáty	PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF
Komunikační rozhraní	USB/WiFi
Elektrické připojení	230 V
Pracovní výška	0 - 150 mm
Rozměry (š × v × h)	910 × 920(560) × 690 mm
Hmotnost	80 kg

Doporučené příslušenství



numco

Čočka 2,5"

Objednací číslo	LAN00014
Cena bez DPH	4 190 Kč
Cena s DPH	5 070 Kč



numco

Laserová trubice 40 W

Objednací číslo	LAN00001
Cena bez DPH	8 990 Kč
Cena s DPH	10 878 Kč



numco

**Rotační osa s otočnými koly pro
CO₂ laser S5030**

Objednací číslo	LAP00022
Cena bez DPH	15 990 Kč
Cena s DPH	19 348 Kč