



Numco SHG 0404



Objednací číslo:
RO100001

185 990 Kč bez DPH
225 048 Kč s DPH

Tříosý router s vysokootáčkovým vřetenem vhodný k obrábění slitin neželezných kovů, plastů a dřeva.

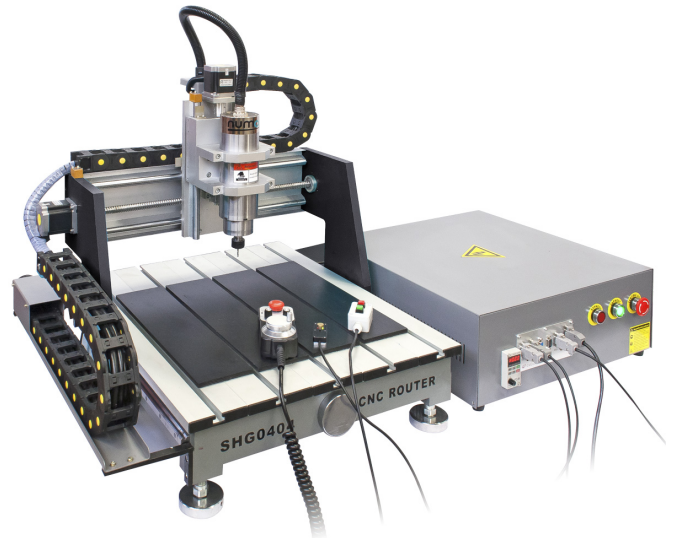

- Tato řada routerů je určena pro obrábění slitin neželezných kovů, plastů a dřeva v reklamním a nábytkářském průmyslu.
- Své uplatnění naleznou, ale i při výrobě měkkých vstříkovacích forem, elektrod a jiných tvarově náročných aplikací.
- Základní provedení zahrnuje řídicí systém **ARMOTE**, **MPG ovladač** pro usnadnění seřizovacích prací, sondu pro určení délkové korekce nástroje, Start/stop tlačítko pro opakované zpracování výrobních programů, **2F krokové motory**, přesné kuličkové šrouby, **lineární vedení HIWIN**, vysokootáčkové tiché vřeten s garantovanou házivostí méně jak 0,01 mm a s upínáním nástrojů do kleštiny, **indukční snímače OMRON** zaručující vysokou přesnost najetí referenčního bodu.
- Hlavní konstrukční části stroje (rám, bočnice, portál) jsou tvořeny odlitky, které zajišťují vysokou tuhost a stabilitu.

Rozsah dodávky

- **2,5 CAD/CAM software ZDARMA**
- **MPG ruční ovladač**
- **Sonda pro určení délkové korekce nástroje**
- **Tlačítko START/STOP**
- **Nástavec na odsávání**
- **Základní rychloupínky**

- Matice pro upnutí kleštiny ER16
- Nivelační prvky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.




Servis CNC

Jistota pohořového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídicí systém	ARMOTE
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	230 V
Vřeteno	
Výkon vřetene	1,5 kW
Otáčky	0 – 24000 ot/min
Uchycení nástroje	ER16
Přesnost obrábění	
Opakovatelná přesnost	± 0,02 mm
Posuvy	
Rozsah posuvu - osa X	400 mm
Rozsah posuvu - osa Y	400 mm
Rozsah posuvu - osa Z	100 mm
Pracovní posuv	6000 mm/min
Rychloposuv	9000 mm/min
Pohony os	Krokové motory
Pracovní stůl	
Rozměry pracovního stolu	520 × 660 mm
Plocha pracovního stolu	T- drážky
Konstrukce	
Rám stroje	Hliníkový odlitek
Konstrukce portálu	Hliníkový odlitek
Koncepce - osa X	Kluzné tyče a kuličkové šrouby
Koncepce - osa Y	Lineární vedení a kuličkové šrouby
Koncepce - osa Z	Kluzné tyče a kuličkové šrouby
Rozměry	
Rozměry (š × v × h)	690 × 750 × 880 mm
Hmotnost	80 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER 16, 12 ks, 1 – 10 mm

Objednací číslo	3440282
Cena bez DPH	2 590 Kč
Cena s DPH	3 134 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínky SPW 8 - sada

Objednací číslo	3352015
Cena bez DPH	1 779 Kč
Cena s DPH	2 153 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

FMS 100

Objednací číslo	3354100
Cena bez DPH	4 590 Kč
Cena s DPH	5 554 Kč

numco

Upínací matice pro router SHG/SHM

Objednací číslo	NU10006
Cena bez DPH	800 Kč
Cena s DPH	968 Kč



numco

Startovací sada nástrojů (frézy 2 x 11 ks)


Objednací číslo	NU40004
Cena bez DPH	17 990 Kč
Cena s DPH	21 768 Kč



numco

Sada nástrojů pro routery, 22 ks

Objednací číslo	NU40007
Cena bez DPH	28 990 Kč
Cena s DPH	35 078 Kč



Konvertor RS 232 - USB

Objednací číslo	8081009
Cena bez DPH	990 Kč
Cena s DPH	1 198 Kč



holzkraft

Polyuretanová ohebná hadice ø 100 mm, 9 m

Objednací číslo	5142443
Cena bez DPH	1 799 Kč
Cena s DPH	2 177 Kč